ETAGE

PISOS DE ALTA PERFORMANCE

CLASSE T

Grupo de abrasão T · o mais alto

Máxima classificação EN 660-2: maior resistência e manutenção simples, com troca pontual de peças.

PISO VINÍLICO LVT · SISTEMA LOOSE LAY SEM COLA

Etage *Autoportante*

5,0 mm | Capa 0,7 mm | **Sem cola**

Etage Autoportante · 5,0 mm

3 cores




Cuiabá



Manaus



Goiânia

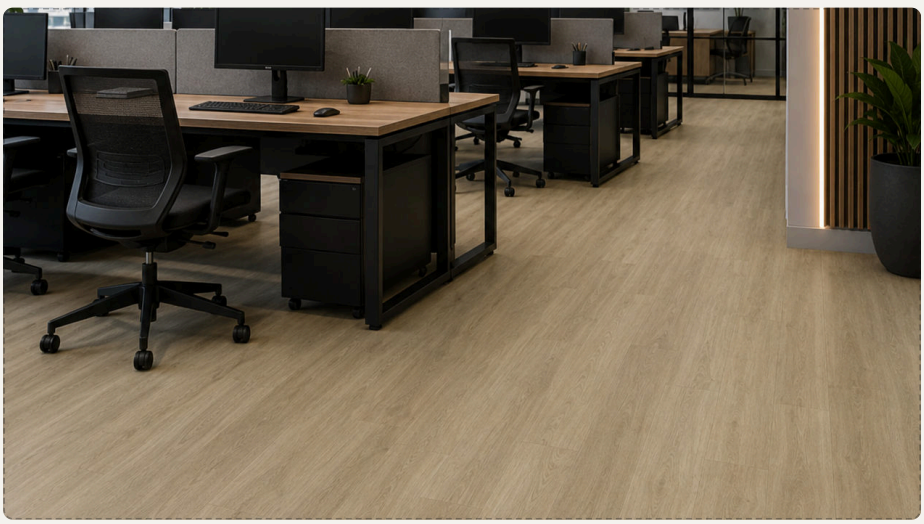

Instala, remove e reinstala

Isolamento acústico	ΔLw 9 dB
Eletrostática	≤ 2 kV
Antiderrapante	R10

ETAGE

PISOS DE ALTA PERFORMANCE

Ficha *técnica*





*Imagens ilustrativas

Etage Autoportante

ENSAIO	NORMA	RESULTADO
Espessura total	—	5,0 mm
Capa de desgaste	—	0,7 mm
Formatos	—	Placa 600×600 · Réguas 178×1220 e 950×184 mm
Peso	—	8,3 kg/m²
Classe de uso	EN 685	23 / 42
Resistência ao desgaste	EN 660-2	Classe T
Isolamento acústico	ISO 10140 / ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Eletrostática	EN 1815	≤ 2 kV
Antiderrapante	DIN 51130	R10
Emissão VOC	eco-INSTITUT	Classe A+
Antibacteriano	ASTM E 2180-07	99,9% em 24 h
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Classificação de fogo	ASTM E84	Classe 1
Instalação	—	Loose lay · sem cola
Piso radiante	—	Até 28 °C

Diferenciais

01 **Instalação loose lay**
Remoção e troca de peças sem desmontar o ambiente.

02 **Isolamento acústico**
ΔLw = 9 dB, sem manta adicional sob o piso.

03 **Proteção eletrostática**
≤ 2 kV (EN 1815) para equipamentos sensíveis.

04 **Classe T de abrasão**
Máxima classificação EN 660-2.

APLICAÇÕES

Escritórios · Data centers · Piso elevado · Recepções · Retrofit com operação ativa

DISTRIBUÍDO POR

Afrel Comércio Eletrônico Ltda.
(11) 5199-3866 · (21) 2042-2847 · (27) 4042-3337
pisosetage.com.br atendimento@pisosetage.com.br

CERTIFICAÇÕES · PRODUÇÃO IN-LINE

TÜV Rheinland · FITI · eco-INSTITUT · Intertek · FloorScore® · EPA · CE · ISO 9001 · ISO 14001 · **Garantia 10 anos**