ETAGE

PISOS DE ALTA PERFORMANCE

CLASSE T

Grupo de abrasão T · o mais alto

Maior resistência ao desgaste e manutenção mais simples que pisos de grupos inferiores (P, M, F).

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO · ACABAMENTO PUR

Etage *Homogêneo*

2,0 mm | Rolo 2 × 20 m | PUR

Etage Homogêneo PUR

6 cores



Branco Neve 235001




Bege Médio 235770



Cinza Claro 235602



Cinza Médio 235113

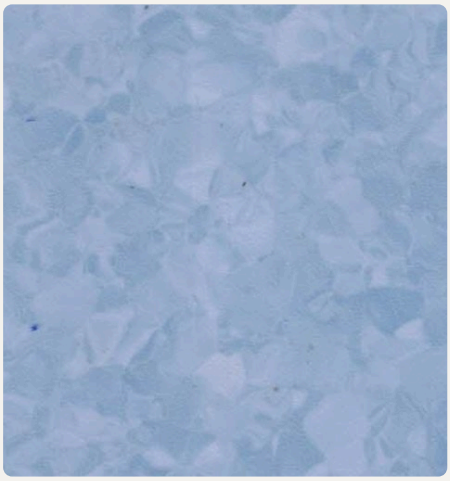

Azul Médio Céu 235111




Azul Médio Jeans 235336

Etage Homogêneo PUR Condutivo

frente e verso



Branco 231512

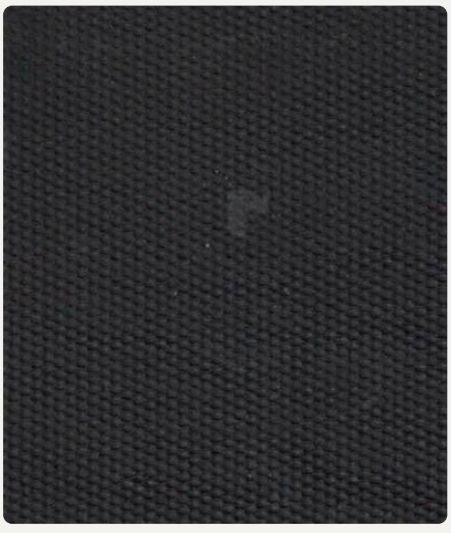


Branco · verso 231512

Dissipação eletrostática para áreas críticas

Resist. do sistema	< 1,0 × 10⁶ Ω
Tensão inicial	|V| < 100 V
Antiestático	< 2,0 kV

ETAGE
PISOS DE ALTA PERFORMANCE

Ficha *técnica*

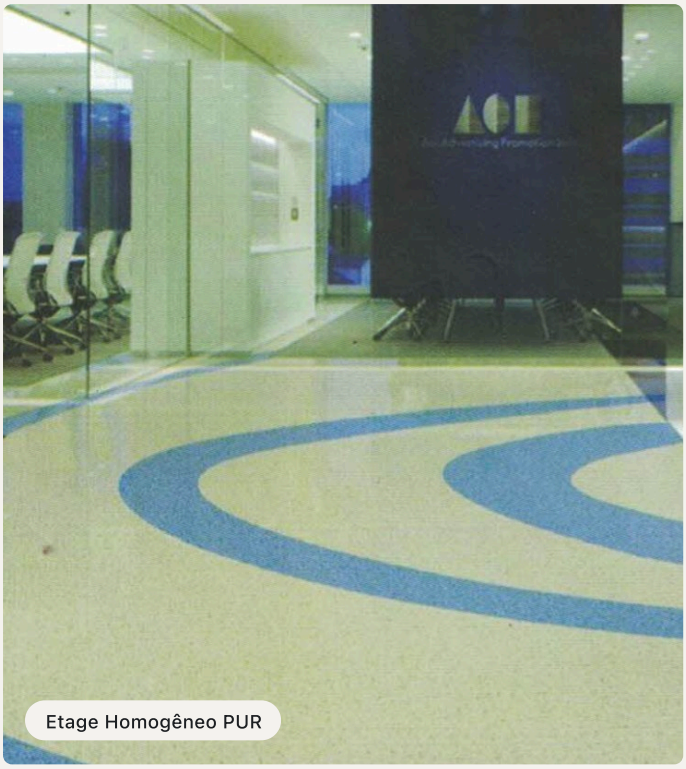
Etage Homogêneo PUR


PUR Condutivo

*Imagens ilustrativas

Etage Homogêneo PUR

Classe T

ENSAIO	NORMA	RESULTADO
Tipo de piso	EN ISO 24346 (EN 428)	Homogêneo
Espessura	EN 430	2,0 mm
Peso	EN ISO 24341 (EN 426)	2.800 g/m²
Largura da folha	EN ISO 24341 (EN 426)	200 cm
Comprimento da folha	—	20 m
Especificação do produto	EN ISO 10581 (EN 649)	Atende
ASTM F 1913-04	—	Atende
Classe de uso	EN ISO 10874 (EN 685)	34 · 43
Classificação europeia	EN 13501-1	Bfl-s1
Classificação de fogo	ASTM E648-08	Classe 1
CAN/ULC S102.2	—	Conforme
Carga eletrostática	EN 1815	< 2 kV
Resistência à abrasão	EN 660-2	2,0 mm
Grupo de abrasão	NF 189	T
Teor de ligante	ISO 10581	Tipo I
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999 (EN 434)	0,40%
Redução de som de impacto	EN ISO 717-2	3 dB
Recuo residual	EN ISO 24343 (EN 433)	< 0,2 mm
Cadeira de rodízios	ISO 4918 (EN 425)	OK
Condutividade térmica	EN ISO 10456 (EN 12524)	0,25 W/(m·K)
Solidez da cor	EN 20105-B02	> 6
Tratamento da superfície	—	PUR
Resistência química	EN ISO 26987 (EN 423)	Boa
Propriedade antibacteriana	ISO 22196	> 99% inibição

Etage Homogêneo PUR Condutivo

ENSAIO	NORMA	RESULTADO
Espessura	ISO 24346 / EN 430	2,0 mm
Dimensão do rolo	ISO 24341 / EN 426	2,0 × 20 m
Peso	EN 430	3,3 kg
Resistência do sistema	DIN 51953	< 1,0 × 10^6 Ω
Decaimento eletrostático	SJ/T 10694-2006	2 s
Tensão inicial	SJ/T 11236-2001	|V| < 100 V
Quantidade de desgaste	SJ/T 11236-2001	< 0,02 g/cm²
Propriedade de combustão	GB 8624-2006	Bfl-s1, t1
Inflamabilidade	SJ/T 11236-2001	FV-0
Produção de fumaça	GB 8624-2006	750 %·min
Toxicidade da fumaça	GB 8624-2006	ZA3
Antibacteriano	ISO 22196	Taxa 1
Antiderrapante	DIN 51130	R10
Coeficiente de atrito	EN 13893	0,3
Propriedades antiestáticas	EN 1815	< 2,0 kV
Testes tóxicos	GB 18586-2001	Conforme
Emissão de formaldeído	EN 717-1	N.D.
Recuo residual	EN 433	< 0,10 mm
Cadeira de rodízios	EN 425	Sem danos
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,40%
Solidez da cor	EN ISO 105-B02	—
Absorção de som de impacto	EN ISO 717-2	≈ 2 dB
Resistência a manchas	EN 423:2001	Não afetado

DISTRIBUÍDO POR

Afrel Comércio Eletrônico Ltda.

(11) 5199-3866 · (21) 2042-2847 · (27) 4042-3337

pisosetage.com.br atendimento@pisosetage.com.br

CERTIFICAÇÕES · PRODUÇÃO IN-LINE

FloorScore · ISO 9001 · SGS · ISO 14001 · SGS · CE · PUR · Garantia 10 anos